




PLANA - Lav og plassbesparende!

TEKNISKE DATA

Høyde	2424 mm
Platediameter	1650 mm
Lengde	2813 mm
Høyde på plate	18 mm
Vekt	540 kg
Strømforsyning	230 VAC 1fas
Strømforbruk	1 kW

- INGEN BEHOV FOR LANG KJØRERAMPE
- ENKEL OPPKJØRING SELV MED JEKKETRALLE
- INGEN PROBLEMER VED BRUK AV ELEKTRISK SNILE

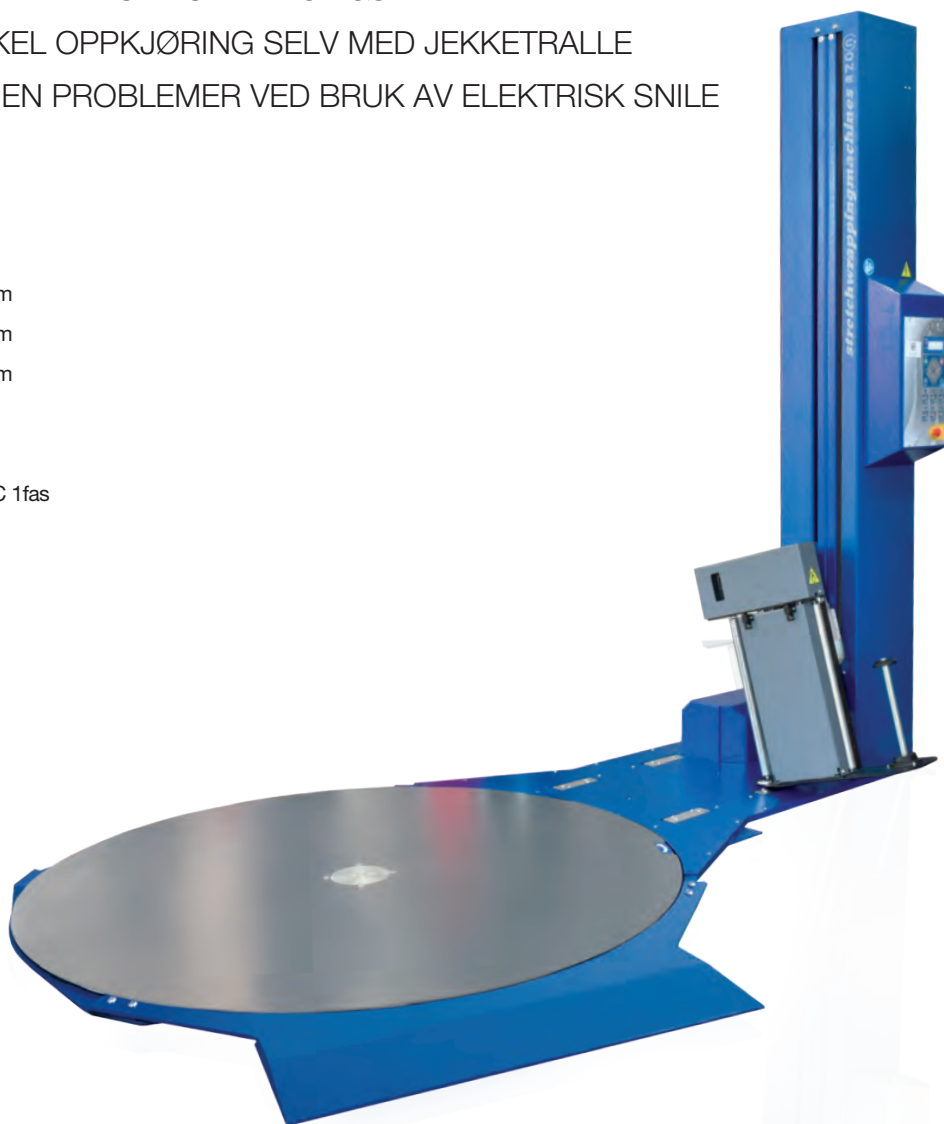

Verdens laveste pallevikler!

Her har du en nyskapende maskin med en verdensrekord!

Med en høyde på utrolige 18 mm på rotasjonsplaten, er Plana helt unik!

Takket være den reduserte høyden, er oppkjøringsrampen bare 20 cm lang. Lasting foregår enklere og tryggere enn ved konvensjonelt oppsett med lang kjørerampe og høyere maskin.

Rotasjonsplaten er så lav at den vil ikke bli skadet av gaflene på jekketralle eller ved bruk av snile, selv lange jekketralle kan benyttes! Opptil 1.5kvm spart plass om man sammenligner med en konvensjonell løsning. Plana har startet en ny æra for palleviklere!

Et solid drivverk, samt en vektkapasitet på 1500Kg, alt innenfor kun 18mm!


PERFEKT VIKLING AV PALLER






PLANA

VERDENS LAVESTE!

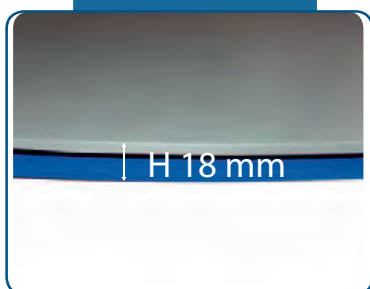

KORT RAMPE

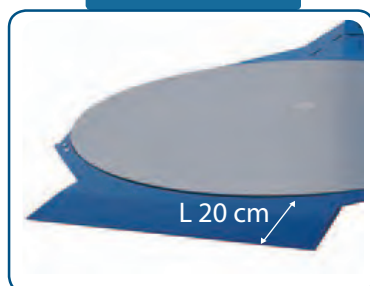

TILT PÅ FILMVOGN



SPESIFIKASJONER

Avansert pallevikler spekket med finesser!

- Trinnløs justering av hastighet på filmvogn opp og ned
- Trinnløs justering av hastighet på plate
- Rotasjonsplate $\varnothing 1650$ mm
- Maksvekt pr. pall 1500Kg
- Maks mål på høyde av pall: 2200 mm
- Maks mål på pall, LxB: 1000x1200 mm
- Elektronisk brems for strekk av film
- Fotocelle for registrering av høyde på pall
- Sikkerhetsstopp i bunn av filmvogn
- Starter og stopper på samme posisjon
- Innkapsling IP54
- 3 passordbeskyttede brukermenyer
- Justerbare parametre via kontrollpanel: antall runder nede og oppe, program for toppark.
- Andre parametre: rotasjonshastighet, hastighet på filmvogn ved stigning, hastighet på filmvogn ved nedstigning samt stramming av fimstrekk, starthøyde på filmvogn.
- 6 arbeidssykluser: stigning opp/ned; toppark; kun stigning; kun nedstigning; lag; stabling
- Lagring av opptil 32 programmer
- 3 måter å kjøre maskinen på: manuell kontroll, automatisk, fiksert høyde
- Lydsignal ved start og stopp
- Automatisk selvdiaognosesystem
- Tellverk
- Innebygd mottaker for fjernkontroll
- Pulverlakkert
- Myk stopp ved syklusens slutt
- 2 års fabrikkgaranti

TILLEGGSUTSTYR

Topp presse
Forstreksaggregat
Justerbart forstreksaggregat
Automatisk kutting
Filmforsterkning på pall
3m kolonne/mast

Fjernkontroll
Fotocelle for mørkt gods
Klips for å holde filmen på plate
Sikkerhetsbur
Ringrampe

www.pallevikler.no